


ALLEGATO AL MANUALE DI ISTRUZIONI DELL'OPTOISOLATORE VIDEO MODULARE, **SERIE EVO**

SCHEMA COLLEGAMENTI VERSIONE EVO8/PS (IN RACK STANDARD 19"-2U)

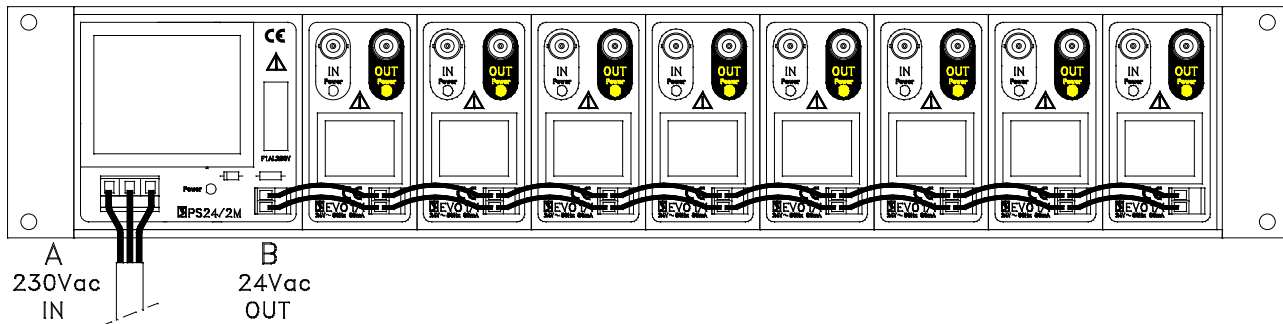

- 1) COLLEGARE LA FONTE DI ALIMENTAZIONE PRIMARIA 230VAC AL MORSETTO **A** DELLA SCHEDA PRINCIPALE PS24/2M.
- 2) UTILIZZARE L'USCITA DI ALIMENTAZIONE A 24VAC, PRESENTE SUL MORSETTO **B** DELLA SCHEDA PRINCIPALE PS24/2M, PER ALIMENTARE IN CASCATA LE SCHEDE EVO1/1 (OPTOISOLATORE VIDEO), FINO AD UN MASSIMO DI OTTO.

NB: LA SCHEDA PS24/2M È INDICATA ANCHE PER ALIMENTARE SISTEMI MISTI REALIZZATI SIA CON CON SCHEDE **EVO1/1** (OPTOISOLATORE VIDEO) SIA CON SCHEDE **EVD1/3** (DISTRIBUTORE VIDEO).