


HFA/BML

Adattatore meccanico+lucchetto per blocco apertura (per HFA300)

1) Prima dell'inserimento del blocco

Rimuovere la vite esistente dalla posizione prescelta (una della quattro di chiusura). Dopo aver chiuso la custodia (con le altre tre viti M5x14 presenti sulla custodia) posizionare il blocchetto meccanico (A) in corrispondenza della vite rimossa e fissarlo con la vite M5x20 (B) fornita insieme al kit HFA/BML. A questo punto inserire il perno (C) all'interno del blocco meccanico e chiudere il lucchetto (D) nell'apposito foro. In questo modo non sarà più possibile rimuovere la vite, in quanto non più accessibile.

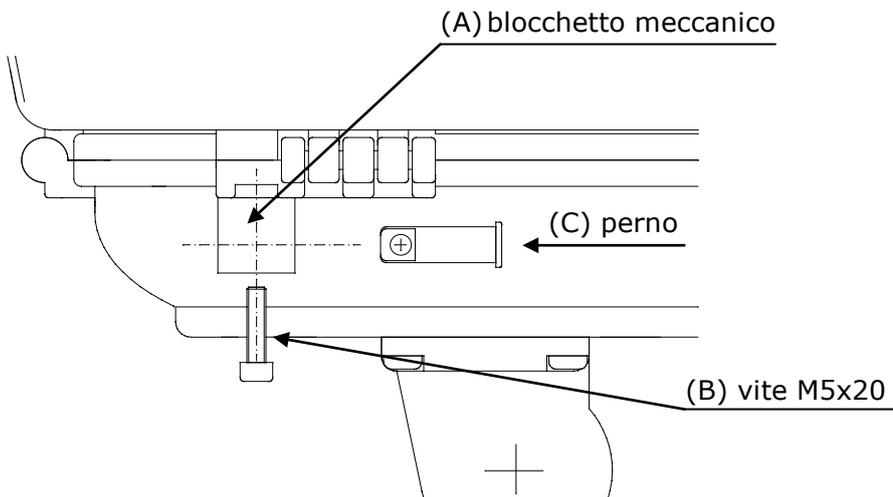

2) Dopo l'inserimento del blocco e del lucchetto

